


PRZEKRÓJ POPRZECZNY KONSTRUKCYJNY
0+000 – 0+108 (KM ROBOCZY)

drogi wewnętrznej w m. Grabowiec, gm. Łaziska
na odcinku od km 0+129 do km 0+237, dł. 0,108 km

SKALA 1 : 50



NA PROSTYCH: 0+026 – 0+040, 0+075 – 0+108



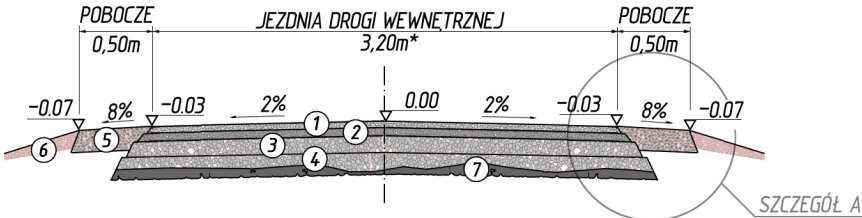


- ① — 3cm — W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
AC 8 S (KR 1) wg PN-EN-13108-1
- ② — 4cm — W-WA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO
AC 11 W (KR 1) wg PN-EN-13108-1
- ③ — 10cm — W-WA GÓRNA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECH. 0-31,5mm
- ④ — śr. 10cm — WYRÓWNIANIE PODBUDOWY W TECHN. KRUSZYW ŁAMANYCH STAB. MECH. 0-31,5mm
po zagęszczeniu
- ⑤ — 15cm — POBOCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STAB. MECH. 0-31,5mm
- ⑥ — 10cm — UZUPEŁNIENIE ZANIŻONYCH POBOCZY GRUNTEM RODZIMYM
- ⑦ — ISTN. NAWIERZCHNIA GRUNTOWA WZMOCNIONA KRUSZYWEM KAMIENNYM
ORAZ ŻUZŁEM STAŁOWNICZYM

* szer. jezdni drogi wewnętrznej zmienna na odcinku:
0+091 – 0+108, dł. 17,00m (3,20 – 6,00m)



NA ŁUKACH POZIOMYCH: 0+000 – 0+026, 0+040 – 0+075

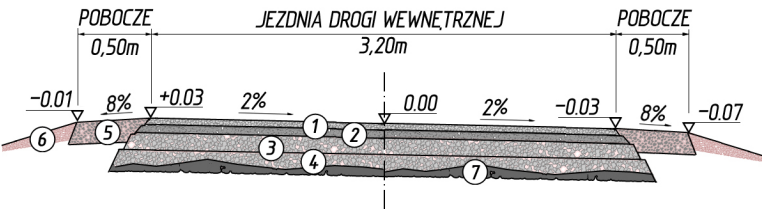

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ			
Nazwa opracowania:	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Grabowiec na odcinku od km 0+000 do km 0+482, dł. 0,482 km		
Inwestor:	 Gmina Łaziska 24-335 Łaziska, Łaziska 76		
Opracowanie:	 NESTON PROJEKT Dominik Stotwiński 24-320 Poniałowa, Trzebiesza 6A		
Branża drogowa:	Dawid Gierak – upr. bud. nr LUB/0266/PBD/20		
Nazwa rysunku:	PRZEKROJE POPRZECZNE KONSTRUKCYJNE	Skala 1 : 50	Rys. nr 3