




SZCZEGÓŁ A 0+000 – 0+108 (KM ROBOCZY)

drogi wewnętrznej w m. Grabowiec, gm. Łaziska
na odcinku od km 0+129 do km 0+237, dł. 0,108 km

SKALA 1 : 10

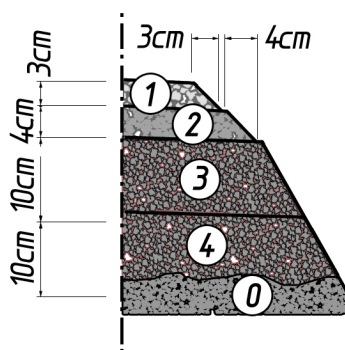

- ① – 3cm – W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
AC 8 S (KR 1) wg PN-EN-13108-1
- ② – 4cm – W-WA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO
AC 11 W (KR 1) wg PN-EN-13108-1
- ③ – 10cm – W-WA GÓRNA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECH. 0-31,5mm
- ④ – 10cm – WYRÓWNANIE PODBUDOWY W TECHN. KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECH. 0-31,5mm
- ⑤ – ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA GRUNTOWA WZMOCNIONA KRUSZYWEM KAMIENNYM
ORAZ ŻUŻŁEM STAŁOWNICZYM

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ			
Nazwa opracowania:	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Grabowiec na odcinku od km 0+129 do km 0+237, dł. 0,108 km		
Inwestor:	 Gmina Józefów nad Wisłą 24-340 Józefów nad Wisłą, ul. Opolska 33F		
Opracowanie:	 NESTON PROJEKT Dominik Stotwiński 24-320 Poniałowa, Trzebieszka 6A		
Branża drogowa:	Dawid Gierak – upr. bud. nr LUB/0266/PBD/20		
Nazwa rysunku:	SZCZEGÓŁ A	Skala 1 : 10	Rys. nr 4